

Continental 
The Future in Motion



CONTI HT 3

Banda de rodagem diferenciada
para quem deseja ir mais longe

HT 3

O novo Conti HT 3 traz o composto especial Hybrid: maior robustez ao longo da sua vida útil, com alta resistência ao picotamento e melhor aderência para frenagem em piso molhado.




Medida do pneu	Índice de carga	Índice de velocidade	Com câmara/sem câmara	Lonas	Profundidade do sulco (mm)	Aro recomendado	Aro admitido	Diâmetro do pneu inflado (mm)	Largura do pneu inflado (mm)
385/65 R22.5	160	K	S/C	20	16,7	11,75	12,25	1065	379



Aplicação de veículos



Eixo de aplicação indicado






Blocos mais largos

Garantem ótima tração e quilometragem



Plus Volume Pattern

Maior rodagem com menor consumo de combustível



+5 Cord

Estabilizador de cintas que gera maior recapabilidade



Triangle Belt

Tecnologia que reduz esforços nas laterais do pneu



Composto Especial HYBRID

Proporciona alta quilometragem e economia de combustível



Air Keep Inner Line


Garante maior durabilidade e aumento da recapabilidade da carcaça



Talão reforçado

Mais conforto para o motorista

Conti HT 3 **VS** Modelo antecessor

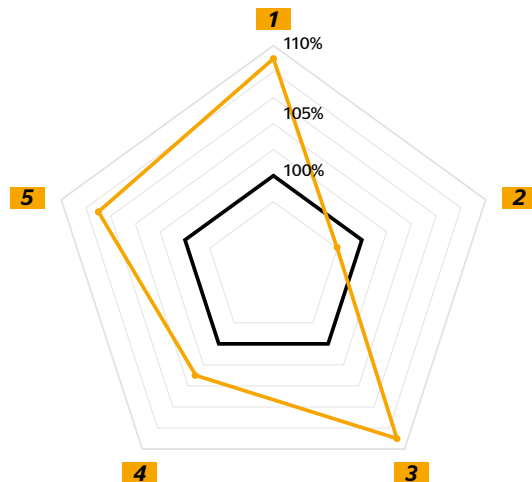

- 1 Resistência ao picotamento
- 2 Peso
- 3 Robustez
- 4 Resistência ao rolamento
- 5 Frenagem no molhado

HT 3

Modelo antecessor



☎ 11 4003 9540 Capitais e regiões metropolitanas

☎ 0800 17 00 061 Demais regiões

📘 continentalpneusbrasil

📷 continentalpneus

Para mais informações, acesse: conti.com.br/truck

